





K053 Combi/F



Dipolo per segnali VHF e UHF combinato
 Dipole combining VHF & UHF signals

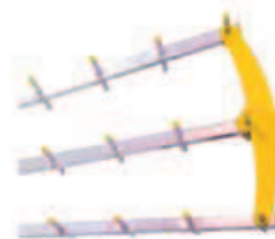


Tripla struttura con alta direttività che garantisce un alto guadagno
 Triple structure ensuring high directivity & high gain

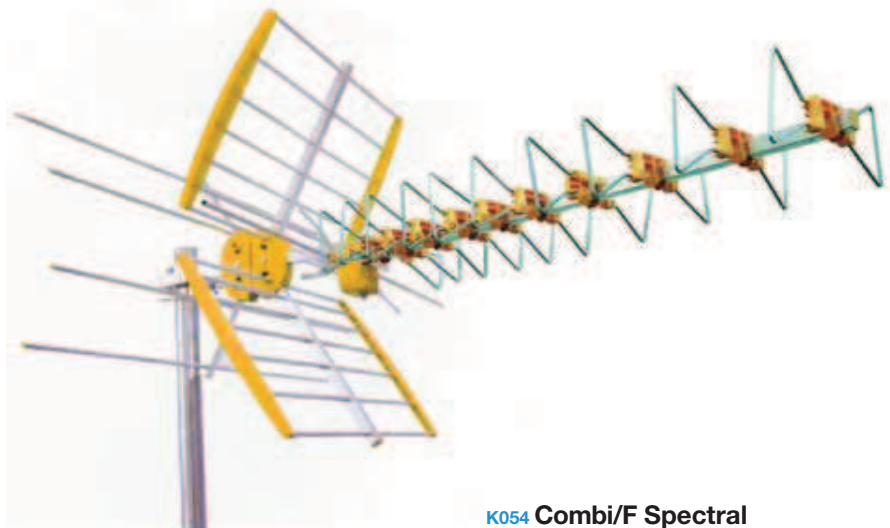

K054 Combi/F Spectral




Struttura pieghevole che riduce la dimensione di imballaggio
 Folding structure reducing packaging size

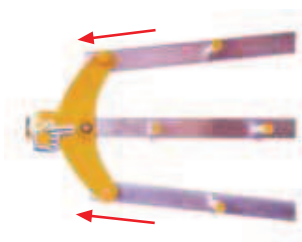


Pulsante di blocco. Per piegare i bracci basta premere il pulsante
 Button lock. Lock the booms tightly simply press it to fold up the booms



Struttura pomello: ruotare la manopola per bloccare o sbloccare il montaggio e lo smontaggio
 Knob structure: turn the knob to lock or unlock to install or disassemble

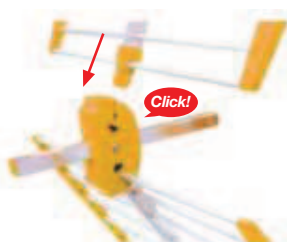

Basta inserire il riflettore nel supporto da installare
 Simply insert the reflector into the reflector support to install

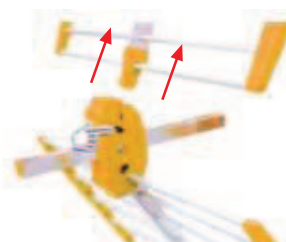

Premete il pulsante e tirare fuori il riflettore da smontare
 Press the button and pull out the reflector to disassemble

Cod. Modello Code Model	N. Elementi No. Elements	Canale Channels	Gamma di Frequenza Frequency Range	Guadagno Gain	Larghezza Raggio Beam Width	Rapporto Av. Ind. Ratio Front-Back	Impedenza Impedance	Lunghezza Length	Confezione Packaging
K053 Combi/F	28	5-12 21-69	170-230 MHz 470-862 MHz	VHF 7-10 dB UHF 10-14 dB	VHF H66°/V38° UHF H43°/V31°	7-16 dB 16-30 dB	75 Ω	1100 mm	5
K054 Combi/F Spectral	28	5-12 21-69	170-230 MHz 470-862 MHz	VHF 7-10 dB UHF 10-14 dB	VHF H66°/V38° UHF H43°/V31°	7-16 dB 16-30 dB	75 Ω	1100 mm	5