
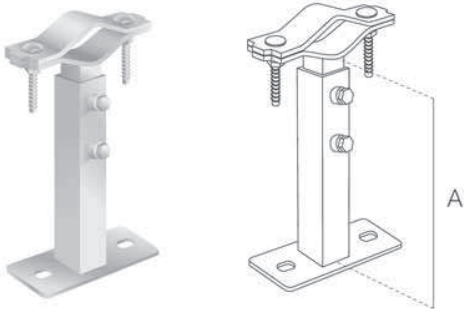
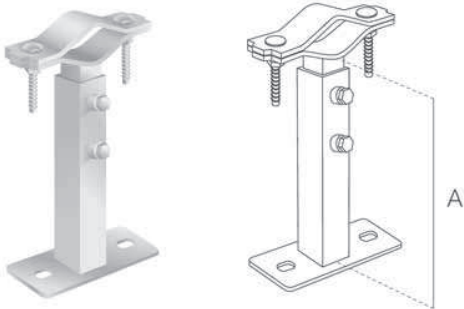
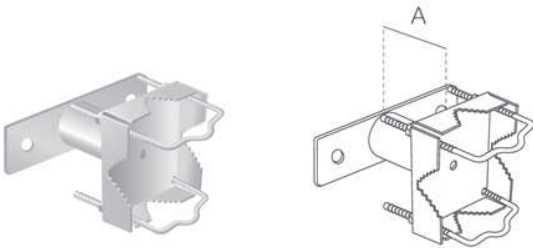
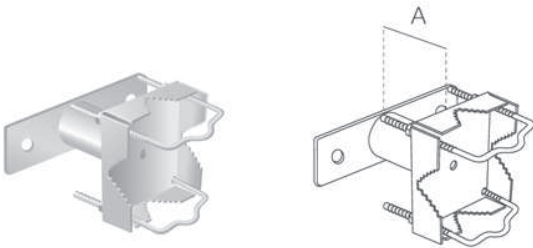


Codice Code	Descrizione Description	
K530	<p>ZANCA CM 5 RINFORZATA</p> <p>A: 5 cm Piastra telaio: 35x6 mm Piastra: 200x70x5 mm 2 asole di fissaggio 20x11 mm Cavallotto: 35x6 mm - interasse fori 100 mm Viti: M10x60 mm per pali Ø 30÷60 mm Zincatura a fuoco</p>	
K531	<p>ZANCA TELESCOPICA CM 15 TIPO EMILIA</p> <p>A: regolabile da 15 a 22 cm Piastra: 200x70x5 mm 2 asole di fissaggio 20x11 mm Tubo esterno □ 40x40x3 mm Tubo interno □ 30x30x3 mm Cavallotto: 40x8 mm - interasse fori 140 mm Viti: M10x90 mm per pali Ø 40÷90 mm Zincatura a fuoco</p>	
K532	<p>ZANCA TELESCOPICA CM 25 TIPO EMILIA</p> <p>A: regolabile da 25 a 43 cm Piastra: 200x70x5 mm 2 asole di fissaggio 20x11 mm Tubo esterno □ 40x40x3 mm Tubo interno □ 30x30x3 mm Cavallotto: 40x8 mm - interasse fori 140 mm Viti: M10x90 mm per pali Ø 40÷90 mm Zincatura a fuoco</p>	
K533	<p>ZANCA TUBOLARE</p> <p>A: 5 cm - Tubo Ø 40x1,4 mm Piastra: 170x40x4 mm - 2 fori di fissaggio ø 10 mm Piastra per attacco pali (verticale e orizzontale): 100x100x2,5 mm Cavallotti filettati M8 - per pali Ø 30÷76 mm Zincatura a fuoco</p>	
K534	<p>ZANCA TUBOLARE</p> <p>A: 10 cm - Tubo Ø 40x1,4 mm Piastra: 170x40x4 mm - 2 fori di fissaggio ø 10 mm Piastra per attacco pali (verticale e orizzontale): 100x100x2,5 mm Cavallotti filettati M8 - per pali Ø 30÷76 mm Zincatura a fuoco</p>	
K535	<p>ZANCA TUBOLARE REGOLABILE</p> <p>A: regolabile da cm 20 a cm 34 Piastra: 170x40x4 mm - 2 asole di fissaggio 15x10 mm Tubo esterno Ø 40x1,4 mm Tubo interno Ø 35x1,4 mm Piastra per attacco pali: 100x20x2,5 mm Cavallotti filettati M8 - per pali Ø 30÷76 mm Zincatura a fuoco</p>	